BILICO

4549-3P

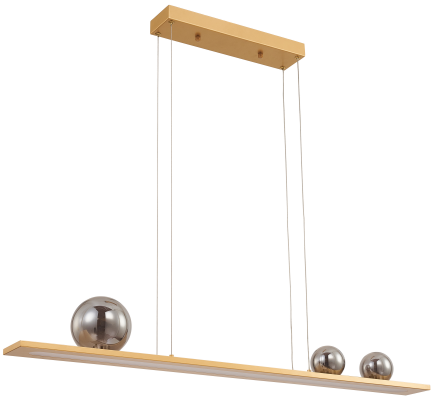

Каждый светильник Bilico оснащен основным источником LEDсвета, направленным BILICO вниз для равномерного освещения рабочей поверхности. Уникальной эту коллекцию делают декоративные зеркальные плафоны, ассиметрично расположенные в верхней части, которые также оснащены встроенными LEDмодулями.

Бренд	Favourite
Ширина, мм	120
Длина, мм	1030
Макс. Высота, мм	1560
Основной источник света, Количество ламп	1
Основной источник света, тип цоколя	LED
Основной источник света, Мощность лампы, W	51
Основной источник света, Комплектация лампами	да
Материал плафона	металл
Материал арматуры	металл
Материал декоративных элементов	металл
Степень защиты, IP	20
Мощность общая	51
Площадь освещения, кв.м.	7
Цветовая температура максимальная, K	4000
Световой поток максимальный, LM	2160
Пульт	нет
Выключатель	Нет
Диммер	Нет
Доп. источник света, Комплектация доп лампами	Нет
Вид рассеивателя	экран
Форма рассеивателя	плоский
Количество плафонов	1
Направление плафонов	вниз
Форма плафона	прямоугольный
Цвет плафона	золотой
Высота плафона, мм	130
Цвет декоративных элементов	хром
Длина потолочной чаши, мм	380
Ширина потолочной чаши, мм	90
Возможность использования универсальных креплений	Нет
Возможность замены ламп	Нет
Подходит для натяжных потолков	Да
Цвет арматуры	золотой
Крепление	планка

Цена: 35 600 руб.